



Online UPS


Modelo REH-R
1– 3 KVA



Especificaciones:

- Panel LCD inclinable según emplazamiento
- Rack y Tower convertible
- Alta frecuencia y doble conversión On-Line
- Control por microprocesador
- Amplio voltaje de entrada
- Tecnología PFC Diagnóstico automático al encender el UPS
- Carga automática de las baterías con el UPS apagado
- Protección contra sobrecargas y ruido eléctrico
- Control de velocidad de ventiladores
- Protección para Fax/Modem (opcional)
- Ampliación de autonomía (opcional)
- Filtro de ruido EMI/RFI
- Comunicación RS232 con software de monitoreo y control.
- Placa de red SNMP/Web (opcional)

⊕ Panel Trasero

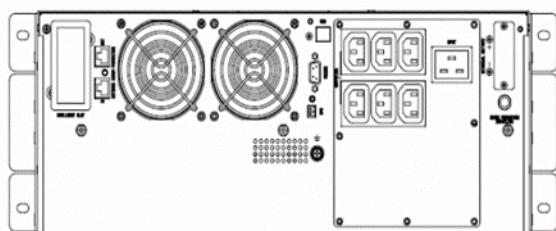

1. Protección por sobrecorriente
2. Alimentación de 220Vac
3. Modem/Tel. Fax
4. Entrada de baterías
5. Salida de UPS
6. Fan
7. RS232
8. SNMP/USB/AS400 (opcional)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo REH R			
Capacidad con carga lineal	1000VA / 900W	2000VA / 1800W	3000VA / 2700W
Alimentación			
Tensión de alimentación	A media carga 120-300Vac / A plena carga 165-300Vac		
Rango de frecuencia	45.5 Hz – 54.5Hz		
Fases	Monofásica		
Factor de potencia	>0.97		
By Pass automático	186V a 252 VAC		
Salida			
Tensión de salida	220V/230V/240V+/-3% seleccionable		
Distorsión	<3% (carga Lineal) <5% (carga no lineal)		
Factor de potencia	0.9		
Factor de cresta de la corriente de salida	3:1		
Forma de onda	Sinusoidal pura		
Capacidad de sobrecarga	110%-150% por 1 min. >150% apagado en 200ms		
Baterías			
Voltaje de Batería	36 VDC	72 VDC	96 VDC
Cantidad de baterías	3 x 12V/ 7Ah	6 x 12 V/ 7 Ah	8 X 12V / 7 Ah
Tipo de Batería	Sellada libre de mantenimiento AGM-VRLA		
Tiempo de carga de baterías	90% en 8 horas		
Ruido	<55db		
Conector para banco de baterías exterior	opcional		
Corriente de carga	1 Amp de serie y 7Amp para baterías externas (opcional)		
Especificaciones adicionales			
Tiempo de transferencia AC a DC	Nulo		
Señalización de alarmas audible	Si		
Señalizaciones en el panel LCD y Led	Señalización de todos los parámetros del UPS y alarmas		
Interface de comunicación	USB / SNMP y AS 400 opcional		
Software de monitoreo y control	Incluido con el suministro del UPS (CD, Manual y Cable)		
Tomas de salida	6 Tomas IEC C13	6 Tomas IEC C13	
Medidas UPS (mm)			
Ancho * Profundidad * Alto	438*426*86	438*476*173	438*476*173
Peso UPS	13.5	28	33

